


Однорядные роликовые цепи (В серии) Single roller chains (B series)

ISO 606-2004
DIN 8187-1

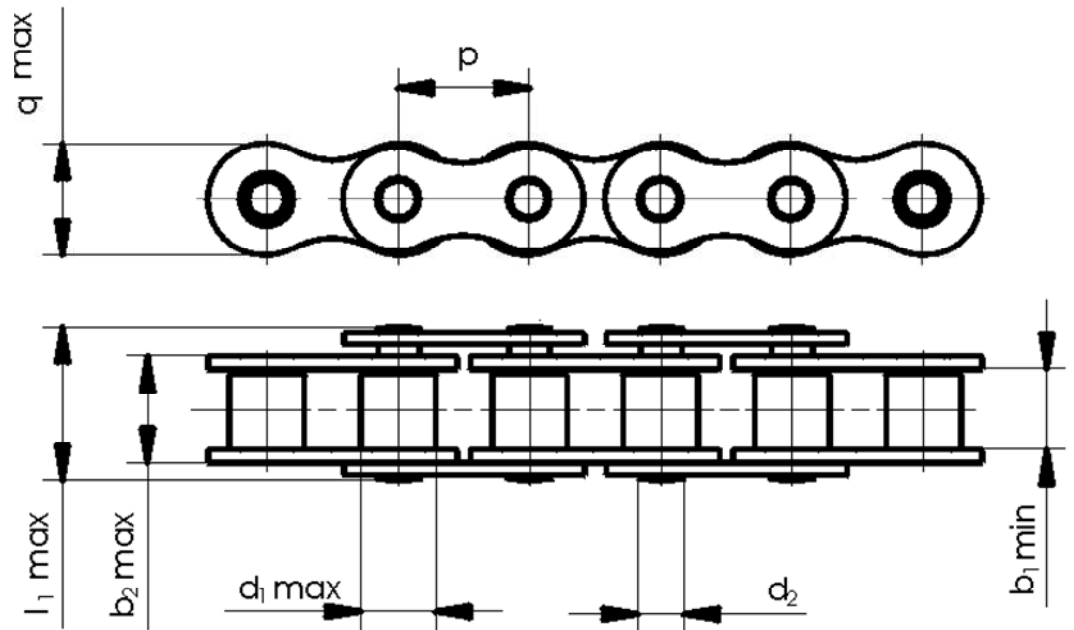

ISO	p	p x b ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₁	l ₁	q	Разрушающая нагрузка Breaking load
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
05B-1	8	8 x 3 mm	3	4.77	2.31	5	8.6	7.1	5000
06B-1*	9.525	³ / ₈ " x ⁷ / ₃₂ "	5.72	8.53	3.28	6.35	13	8.2	9000
081	12.7	¹ / ₂ " x ¹ / ₈ "	3.3	5.8	3.66	7.75	9.8	9.4	9400
083	12.7	¹ / ₂ " x ³ / ₁₆ "	4.88	7.9	4.09	7.75	12.6	10.2	11600
084	12.7	¹ / ₂ " x ³ / ₁₆ "	4.88	8.8	4.09	7.75	14.7	10.2	15600
085	12.7	¹ / ₂ " x ¹ / ₄ "	6.38	9.07	3.58	7.77	13.3	9.4	6700
08B-1	12.7	¹ / ₂ " x ⁵ / ₁₆ "	7.85	11.3	4.45	8.51	16.4	11.8	18200
10B-1	15.875	⁵ / ₈ " x ³ / ₈ "	9.65	13.28	5.08	10.16	18.8	14.73	23000
12B-1	19.05	³ / ₄ " x ⁷ / ₁₆ "	11.68	15.62	5.72	12.07	21.8	16.1	28900
12B-1 H12	19.05	³ / ₄ " x ⁷ / ₁₆ "	11.67	17.23	6.1	12.07	25.9	18	40000
16B-1	25.4	1" x 17.02 mm	17.02	25.45	8.28	15.88	35	20.3	60000
20B-1	31.75	¹ / ₄ " x ³ / ₄ "	19.56	29.01	10.19	19.05	40.4	26	95000
24B-1	38.1	³ / ₂ " x 1"	25.4	37.4	14.63	25.4	53.4	33.2	160000

* - цепи с прямым контуром пластин / chains with straight side plates



Соединительное
звено с замком

Connecting link
with spring clip



Двойное
переходное звено

Offset double link




Переходное звено

Offset link




Наружное звено

Pin link



Двухрядные роликовые цепи (В серии) Double roller chains (B series)

ISO 606-2004
DIN 8187-1

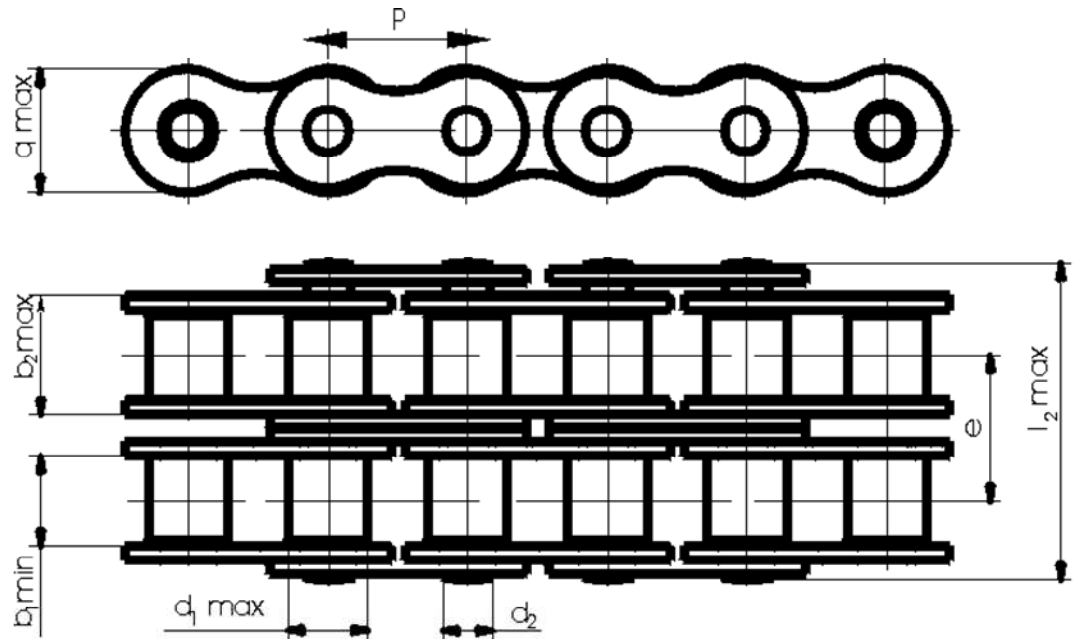

ISO	p	p x b ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₁	l ₂	q	e	Разрушающая нагрузка Breaking load
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
08B-2	12.7	1/2" x 5/16"	7.75	11.3	4.45	8.51	30.4	11.8	13.92	32000
10B-2	15.875	5/8" x 3/8"	9.65	13.28	5.08	10.16	35.8	14.73	16.59	45400
12B-2	19.05	3/4" x 7/16"	11.68	15.62	5.72	12.07	41.7	16.1	19.46	57800
16B-2	25.4	1" x 17.02 mm	17.02	25.45	8.28	15.88	67.3	20.3	31.88	106000
20B-2	31.75	1 1/4" x 3/4"	19.56	29.01	10.19	19.05	76.9	26	36.45	170000



Соединительное звено с замком

Connecting link with spring clip



Двойное переходное звено

Offset double link




Переходное звено

Offset link




Наружное звено

Pin link



Трехрядные роликовые цепи (B серии) Triple roller chains (B series)

ISO 606-2004
DIN 8187-1

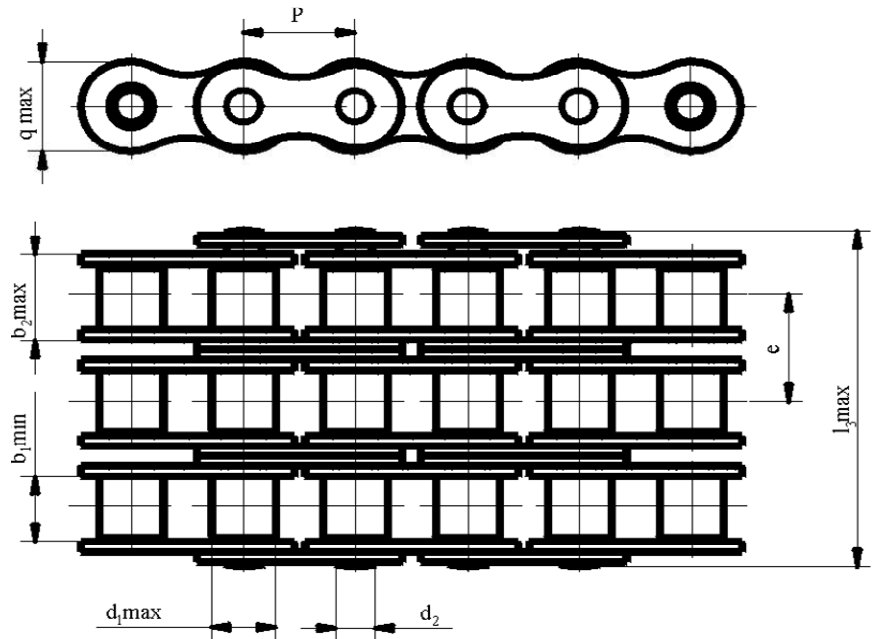

ISO	p	p x b ₁	b ₁	b ₂	d ₂	d ₁	l ₃	q	e	Разрушающая нагрузка Breaking load
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
08B-3	12.7	1/2" x 5/16"	7.75	11.3	4.45	8.51	44.5	11.8	13.92	45400
10B-3	15.875	5/8" x 3/8"	9.65	13.28	5.08	10.16	52.4	14.73	16.59	68100
12B-3	19.05	3/4" x 7/16"	11.68	15.62	5.72	12.07	61.3	16.1	19.46	86700
16B-3	25.4	1" x 17.02 mm	17.02	25.45	8.28	15.88	99	20.3	31.88	160000
20B-3	31.75	1 1/4" x 3/4"	19.56	29.01	10.19	19.05	113.4	26	36.45	250000



Соединительное звено с замком

Connecting link with spring clip



Двойное переходное звено

Offset double link



Переходное звено

Offset link



Наружное звено

Pin link